

FICHE TECHNIQUE

Highbay Linéaire Ultra

Modèle HLU5DA5065E50753

Highbay Linéaire Ultra 42W 6150Lm H64*L600*I64mm Suspension/Saillie
IP66 IK10 65° 3000K


Code GTIN : 3701481507428



Fabriqué en
Europe



Sur commande

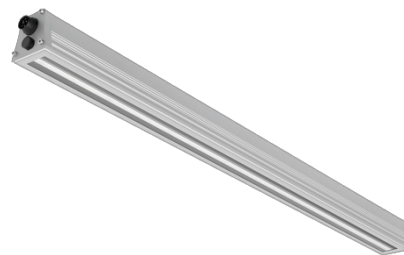

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	HLU5DA5065E50753
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Highbay Linéaire Ultra
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Highbay
Sous-catégorie	Ultra
Application(s)	Industrie lourde, Extérieur, Logistique, Industrie agro-alimentaire
Variante(s)	12 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	H64 * L600 * I64 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	2500g

Données techniques

Puissance	42 W
Flux lumineux	6150 LM
Rendement	146 LM/W
Angle de diffusion	65°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Suspension, Saillie
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-25° à +50° C

Normes

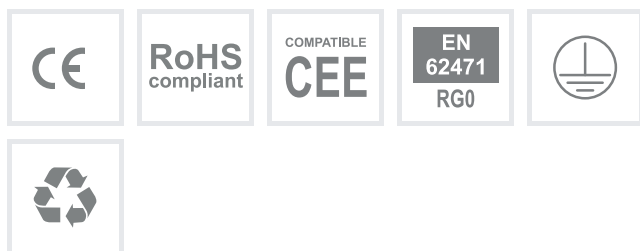

Performances luminaire

IP 66	IK 10	65°	L80B10	54000H
***	UGR<21	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <18%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
HLU5DA5065E50753	42	6150	146	65°	H64 * L600 * l64	Suspension, Saillie	3000K	66	10	54000	L80B10	I
HLU5DA5065E1437E	42	6320	150	45°	H64 * L600 * l64	Suspension, Saillie	3000K	66	10	54000	L80B10	I
HLU5DA5065E5E7C6	42	6340	151	65°	H64 * L600 * l64	Suspension, Saillie	4000K	66	10	54000	L80B10	I
HLU5DA5065E427A6	42	6510	155	45°	H64 * L600 * l64	Suspension, Saillie	4000K	66	10	54000	L80B10	I
HLU5DA5065E87B55	81	12300	151	65°	H64 * L1160 * l64	Suspension, Saillie	3000K	66	10	54000	L80B10	I
HLU5DA5065E6C517	81	12640	156	45°	H64 * L1160 * l64	Suspension, Saillie	3000K	66	10	54000	L80B10	I
HLU5DA5065E95E04	81	12680	156	65°	H64 * L1160 * l64	Suspension, Saillie	4000K	66	10	54000	L80B10	I
HLU5DA5065E79E66	81	13030	161	45°	H64 * L1160 * l64	Suspension, Saillie	4000K	66	10	54000	L80B10	I
HLU5DA5065EC9CE8	121	18450	152	65°	H64 * L1720 * l64	Suspension, Saillie	3000K	66	10	54000	L80B10	I
HLU5DA5065EAA870	121	18960	156	45°	H64 * L1720 * l64	Suspension, Saillie	3000K	66	10	54000	L80B10	I
HLU5DA5065ED8B41	121	19020	157	65°	H64 * L1720 * l64	Suspension, Saillie	4000K	66	10	54000	L80B10	I
HLU5DA5065EBBF3D	121	19540	161	45°	H64 * L1720 * l64	Suspension, Saillie	4000K	66	10	54000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F0ECE7929086	Driver T-LED 80/700 DALI SLIM	Graduable DALI - Push - Bi Level Fonction - Durée de vie 70.000 heures - Modèle 42W	5	TCI
	ACC5F0ECF1322CC2	Driver LL 1x110-E-DALI 350/700mA	Graduable DALI et 0-10V - Durée de vie 60.000 heures - Modèle 81W	5	Helvar
	ACC5F0ECFF34D87B	Driver LL 1x150-CR-DA 700mA	Graduable DALI et 0-10V - Durée de vie 60.000 heures - Modèle 121W	5	Helvar
	ACC61A5E3B7E3019	Montage orientable pour module Ultra (unité)	Nécessite 2 accroches par module - Coloris Gris	2	PIXEL Lighting
	ACC61A5E6DC1BD20	Chaîne de suspension de 1000 mm (unité)	Nécessite 2 chaînes par module	2	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC61A5E7A8DF256	Crochet de suspension en S (unité)	Nécessite de crochets par module	2	PIXEL Lighting
	ACC62B5AA19EA527	Câblage traversant	Compatible gamme Ultra	5	Greenled PRO

Schéma technique

