

# FICHE TECHNIQUE

## Highbay Linéaire Ultra

Modèle HLU5DA5065EBBF3D

Highbay Linéaire Ultra 121W 19540Lm H64\*L1720\*I64mm  
Suspension/Saillie IP66 IK10 45° 4000K


Code GTIN : 3701481507312



Fabriqué en Europe



Sur commande

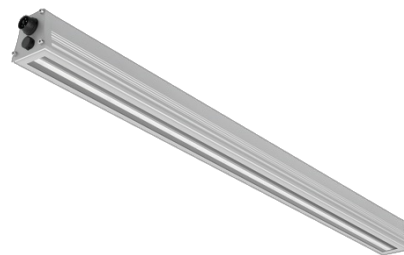

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


### Informations principales

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Réf.                      | HLU5DA5065EBBF3D                                                    |
| Marque                    | Greenled PRO                                                        |
| Nom produit               | Highbay Linéaire Ultra                                              |
| Type                      | Éclairage intérieur                                                 |
| Catégorie                 | Highbay                                                             |
| Sous-catégorie            | Ultra                                                               |
| Application(s)            | Industrie lourde, Extérieur, Logistique, Industrie agro-alimentaire |
| Variante(s)               | 12 variantes                                                        |
| Coloris                   | Gris                                                                |
| Dimensions                | H64 * L1720 * I64 mm                                                |
| Dimensions d'installation | -                                                                   |
| Poids                     | 6000g                                                               |

### Données techniques

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Puissance                      | 121 W               |
| Flux lumineux                  | 19540 LM            |
| Rendement                      | 161 LM/W            |
| Angle de diffusion             | 45°                 |
| Température de couleur         | 4000K               |
| Type de montage                | Suspension, Saillie |
| Type de LED                    | SMD3030             |
| Type de diffuseur / réflecteur | Lentille            |
| Type de driver                 | Helvar              |
| Usage intensif                 | Oui                 |
| Température fonctionnement     | -25° à +50° C       |

### Normes

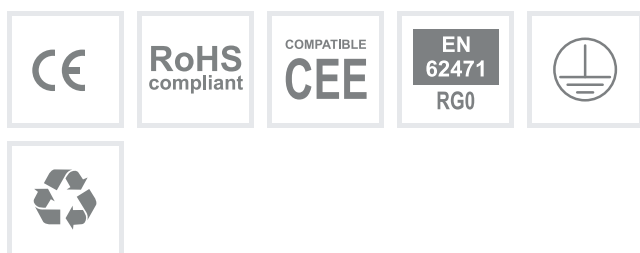

### Performances luminaire



Caractéristiques

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <18%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

| Réf.             | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm  | Type de montage     | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| HLU5DA5065E50753 | 42             | 6150                | 146               | 65°        | H64 * L600 * I64  | Suspension, Saillie | 3000K                    | 66 | 10 | 54000             | L80B10 | I      |
| HLU5DA5065E1437E | 42             | 6320                | 150               | 45°        | H64 * L600 * I64  | Suspension, Saillie | 3000K                    | 66 | 10 | 54000             | L80B10 | I      |
| HLU5DA5065E5E7C6 | 42             | 6340                | 151               | 65°        | H64 * L600 * I64  | Suspension, Saillie | 4000K                    | 66 | 10 | 54000             | L80B10 | I      |
| HLU5DA5065E427A6 | 42             | 6510                | 155               | 45°        | H64 * L600 * I64  | Suspension, Saillie | 4000K                    | 66 | 10 | 54000             | L80B10 | I      |
| HLU5DA5065E87B55 | 81             | 12300               | 151               | 65°        | H64 * L1160 * I64 | Suspension, Saillie | 3000K                    | 66 | 10 | 54000             | L80B10 | I      |
| HLU5DA5065E6C517 | 81             | 12640               | 156               | 45°        | H64 * L1160 * I64 | Suspension, Saillie | 3000K                    | 66 | 10 | 54000             | L80B10 | I      |
| HLU5DA5065E95E04 | 81             | 12680               | 156               | 65°        | H64 * L1160 * I64 | Suspension, Saillie | 4000K                    | 66 | 10 | 54000             | L80B10 | I      |
| HLU5DA5065E79E66 | 81             | 13030               | 161               | 45°        | H64 * L1160 * I64 | Suspension, Saillie | 4000K                    | 66 | 10 | 54000             | L80B10 | I      |
| HLU5DA5065EC9CE8 | 121            | 18450               | 152               | 65°        | H64 * L1720 * I64 | Suspension, Saillie | 3000K                    | 66 | 10 | 54000             | L80B10 | I      |
| HLU5DA5065EAA870 | 121            | 18960               | 156               | 45°        | H64 * L1720 * I64 | Suspension, Saillie | 3000K                    | 66 | 10 | 54000             | L80B10 | I      |
| HLU5DA5065ED8B41 | 121            | 19020               | 157               | 65°        | H64 * L1720 * I64 | Suspension, Saillie | 4000K                    | 66 | 10 | 54000             | L80B10 | I      |
| HLU5DA5065EBBF3D | 121            | 19540               | 161               | 45°        | H64 * L1720 * I64 | Suspension, Saillie | 4000K                    | 66 | 10 | 54000             | L80B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                                          | Description                                                                         | Garantie (an) | Marque         |
|--------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|        | ACC5F0ECE7929086 | Driver T-LED 80/700 DALI SLIM                | Graduable DALI - Push - Bi Level Fonction - Durée de vie 70.000 heures - Modèle 42W | 5             | TCI            |
|        | ACC5F0ECF1322CC2 | Driver LL 1x110-E-DALI 350/700mA             | Graduable DALI et 0-10V - Durée de vie 60.000 heures - Modèle 81W                   | 5             | Helvar         |
|        | ACC5F0ECFF34D87B | Driver LL 1x150-CR-DA 700mA                  | Graduable DALI et 0-10V - Durée de vie 60.000 heures - Modèle 121W                  | 5             | Helvar         |
|        | ACC61A5E3B7E3019 | Montage orientable pour module Ultra (unité) | Nécessite 2 accroches par module - Coloris Gris                                     | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC61A5E6DC1BD20 | Chaîne de suspension de 1000 mm (unité)      | Nécessite 2 chaînes par module                                                      | 2             | PIXEL Lighting |

| Aperçu                                                                            | Réf.             | Nom                                | Description                      | Garantie (an) | Marque         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
|  | ACC61A5E7A8DF256 | Crochet de suspension en S (unité) | Nécessite de crochets par module | 2             | PIXEL Lighting |
|  | ACC62B5AA19EA527 | Câblage traversant                 | Compatible gamme Ultra           | 5             | Greenled PRO   |

Schéma technique

