FICHE TECHNIQUE

Triproof Lock

Modèle TL5DA5066B8133A

Triproof Lock 60W 8500Lm H64*L1502*l74mm
Saillie/Suspension/Traversant IP65 IK08 120° 5000K

Code GTIN : 3760276636224

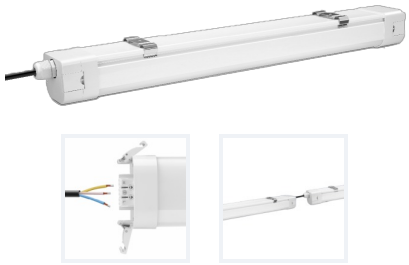

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Sur commande

Informations principales

Réf.	TL5DA5066B8133A
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Triproof Lock
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Etanche
Sous-catégorie	Lock
Application(s)	Extérieur, Logement, Parking
Variante(s)	10 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H64 * L1502 * l74 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	2600g

Données techniques

Puissance	60 W
Flux lumineux	8500 LM
Rendement	140 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	5000K
Type de montage	Saillie, Suspension, Traversant
Type de LED	Bridgelux
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Osram
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-25° à +50° C

Normes

CE · RoHS compliant · TÜV SÜD · COMPATIBLE CEE · EN 62471 RG0

Performances luminaire

IP 65 · IK 08 · 120° · L80B10 · 50000H

*** · UGR<25 · 220-240V · 50-60HZ · 5 ANS

Caractéristiques

LM 79 | LM 80 | TM 21 | 850° | DI | 2KV | SDCM<3 | IRC 80 | | THD <18% | PF 0.92

En option

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
TL5DA5066BAC4B7	20	2800	140	120°	H64 * L659 * I74	Saillie, Suspension, Traversant	4000K	65	08	50000	L80B10	II
TL5DA5066BBA594	20	2900	140	120°	H64 * L659 * I74	Saillie, Suspension, Traversant	5000K	65	08	50000	L80B10	II
TL63C916ED98062	30	4200	140	120°	H64 * L1221 * I74	Saillie, Suspension, Traversant	4000K	65	08	50000	L80B10	II
TL63C9174D9B6C8	30	4200	140	120°	H64 * L1221 * I74	Saillie, Suspension, Traversant	5000K	65	08	50000	L80B10	II
TL5DA5066B8F880	40	5600	140	120°	H64 * L1221 * I74	Saillie, Suspension, Traversant	4000K	65	08	50000	L80B10	II
TL5DA5066B9DCF1	40	5700	140	120°	H64 * L1221 * I74	Saillie, Suspension, Traversant	5000K	65	08	50000	L80B10	II
TL6396F82755CD2	45	6300	140	120°	H64 * L1502 * I74	Saillie, Suspension, Traversant	4000K	65	08	50000	L80B10	II
TL6396F892531E9	45	6300	140	120°	H64 * L1502 * I74	Saillie, Suspension, Traversant	5000K	65	08	50000	L80B10	II
TL5DA50662CD486	60	8400	140	120°	H64 * L1502 * I74	Saillie, Suspension, Traversant	4000K	65	08	50000	L80B10	II
TL5DA5066B8133A	60	8500	140	120°	H64 * L1502 * I74	Saillie, Suspension, Traversant	5000K	65	08	50000	L80B10	II

Schéma technique

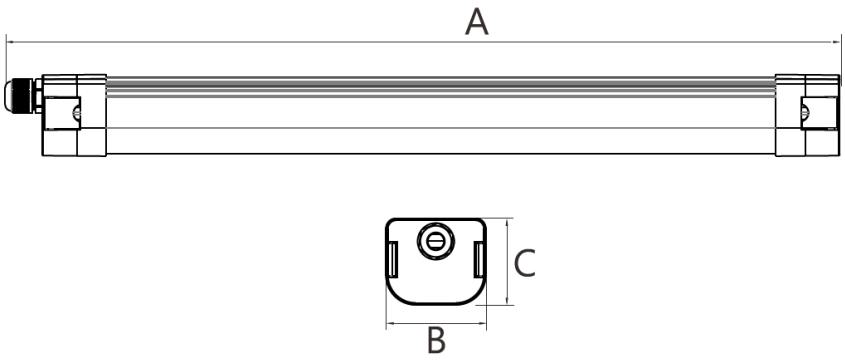

Sélection de la puissance du luminaire





ON ↑

DIP 1	DIP 2	0.6M	1.2M	1.5m
OFF	OFF	10W	20W	30W
OFF	ON	14W	25W	40W
ON	OFF	17W	30W	50W
ON	ON	20W	40W	60W

Photos connecteur rapide sécurisé

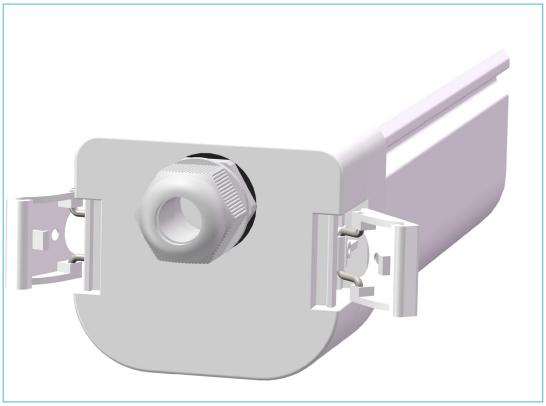

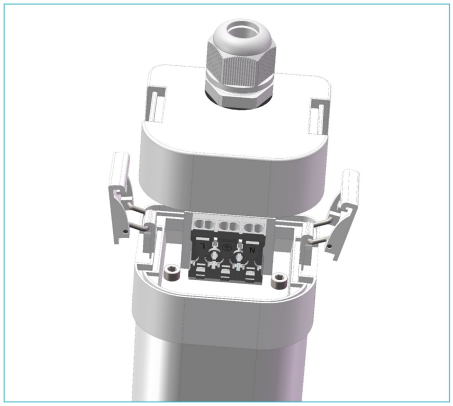

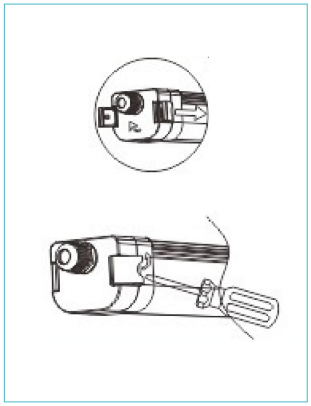

Schéma d'installation et câblage

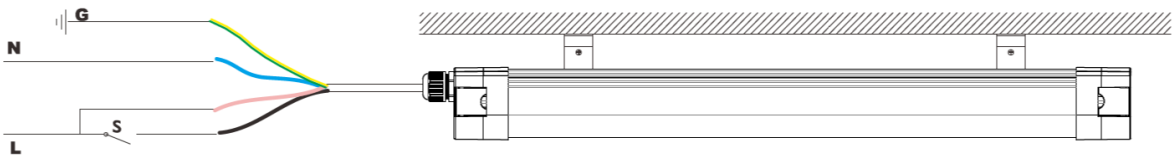

Schéma de montage : plafonnier / saillie

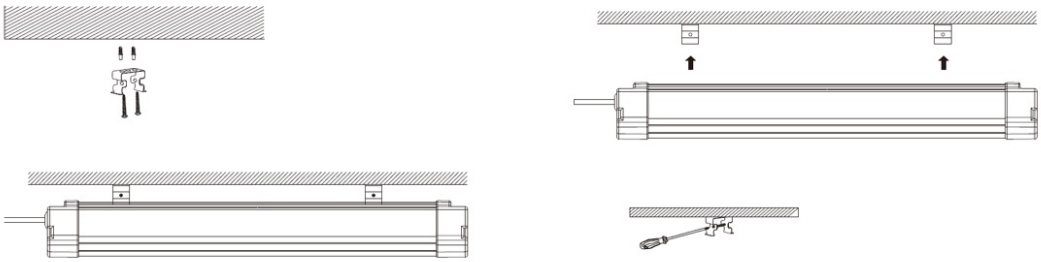

Schéma de montage : suspension