

# FICHE TECHNIQUE

## Downlight Reflex SL

Modèle DRS5DA505F4BBFBD

Downlight Reflex SL 10W 1140Lm Ø228\*H180mm Saillie IP44 IK08 90° 3000K

Code GTIN : 3701481511197




Fabriqu  en Europe



Sur commande



Sur-mesure possible



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut  tre amen e    tre modifi e.


### Informations principales

R�f.	DRS5DA505F4BBFBD
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Downlight Reflex SL
Type	�clairage int�rieur
Cat�gorie	Downlight
Sous-cat�gorie	Reflex
Application(s)	B�timent tertiaire, Etablissement scolaire, Etablissement de sant�
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Blanc, Gris, Noir
Dimensions	�228 * H180 mm
Dimensions d'installation	�228*H180mm
Poids	1800g


### Donn es techniques

Puissance	10 W
Flux lumineux	1140 LM
Rendement	114 LM/W
Angle de diffusion	90�
Temp�rature de couleur	3000K
Type de montage	Saillie
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / r�flecteur	Verre Tremp�
Type de driver	ELT
Usage intensif	Oui
Temp�rature fonctionnement	-15� � +40� C


### Normes

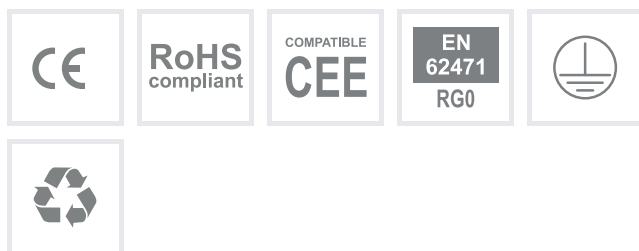

### Performances luminaire

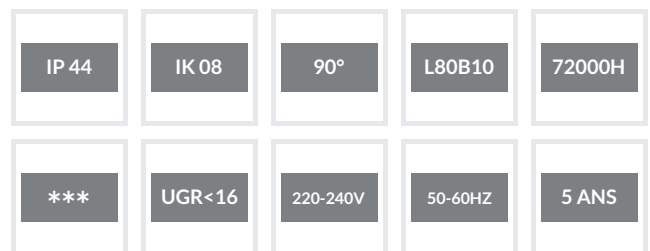

## Caractéristiques

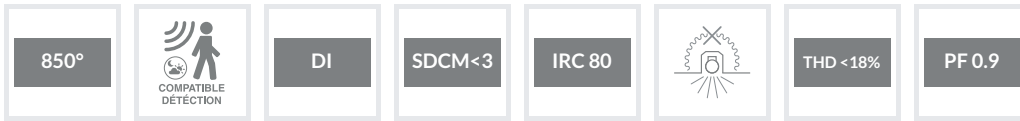

## En option



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DRS5DA505F4BBFBD	10	1140	114	90°	Ø228 * H180	Saillie	3000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F51909D	10	1160	116	90°	Ø228 * H180	Saillie	4000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F51E2BB	15	1620	108	90°	Ø228 * H180	Saillie	3000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F52532F	15	1660	110	90°	Ø228 * H180	Saillie	4000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F52BEA6	19	2060	108	90°	Ø228 * H180	Saillie	3000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F5327EE	19	2090	110	90°	Ø228 * H180	Saillie	4000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F539145	28	2780	99	90°	Ø228 * H180	Saillie	3000K	44	08	72000	L80B10	I
DRS5DA505F53FCF8	28	2830	101	90°	Ø228 * H180	Saillie	4000K	44	08	72000	L80B10	I

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3515E85D5B	Driver LC 1x30-E-DALI 350/500/700mA	Graduable DALI Durée de vie 50.000 heures	5	Helvar
	ACC5DCD360B04A6C	Kit de suspension Reflex	Longueur : 1500 mm 5 x 0.75 mm Compatible downlight Reflex SL uniquement	2	PIXEL Lighting

## Schéma technique

