

FICHE TECHNIQUE

Lampadaire Giant

Modèle LG5DD6893EC02CB

Lampadaire Giant 40W 4000Lm Ø690*H480mm Sur Mât IP66 IK08 80°150 4000K

Code GTIN : 3760276632523



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	LG5DD6893EC02CB
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Lampadaire Giant
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Streetlight
Sous-catégorie	Giant
Application(s)	Urbain, Extérieur
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Anthracite
Dimensions	Ø690 * H480 mm
Dimensions d'installation	Ø76*Hmm
Poids	12000g

Données techniques

Puissance	40 W
Flux lumineux	4000 LM
Rendement	100 LM/W
Angle de diffusion	80°150
Température de couleur	4000K
Type de montage	Sur Mât
Type de LED	CREE-XTE
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille asymétrique
Type de driver	Inventronics
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-25° à +50° C

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

650°

COMPATIBLE
DÉTECTION

DI

6KV

SDCM<6

IRC 70



THD <16%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes



Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
LG5DD68D51DD086	40	3800	95	120*120	Ø690 * H480	Sur Mât	3000K	66	08	65000	L80B10	I
LG5DD3EFB5E90D0	40	3800	95	50*150	Ø690 * H480	Sur Mât	3000K	66	08	65000	L80B10	I
LG5DD6885E676F6	40	3800	95	80*150	Ø690 * H480	Sur Mât	3000K	66	08	65000	L80B10	I
LG5DD68E4E10550	40	4000	100	120*120	Ø690 * H480	Sur Mât	4000K	66	08	65000	L80B10	I
LG5DD687DEC77DF	40	4000	100	50*150	Ø690 * H480	Sur Mât	4000K	66	08	65000	L80B10	I
LG5DD6893EC02CB	40	4000	100	80*150	Ø690 * H480	Sur Mât	4000K	66	08	65000	L80B10	I

Accessoires



Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5E7DD611DA37E	Driver DALI Meanwell ELG-75-C	Smart Fonction prédéfinie : usage résidentiel - Puissance réglable : 50%, 70% ou 100% selon programme	7	PIXEL Lighting

Photométrie

Angle : 50°*150°

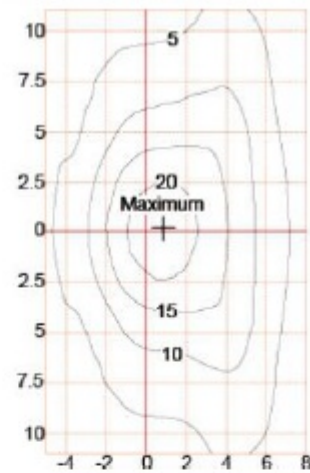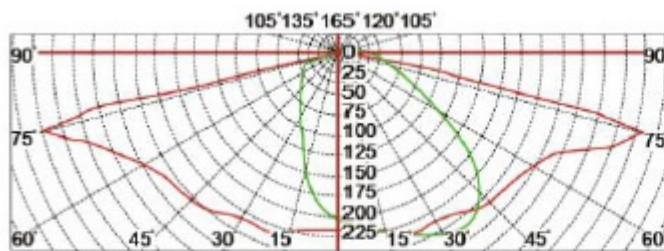

Angle : 80°*150°

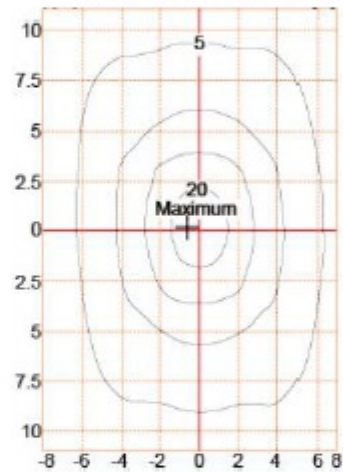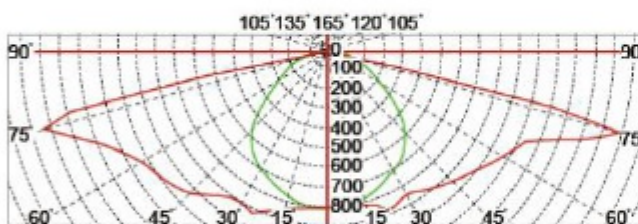

Angle : 120°*120°


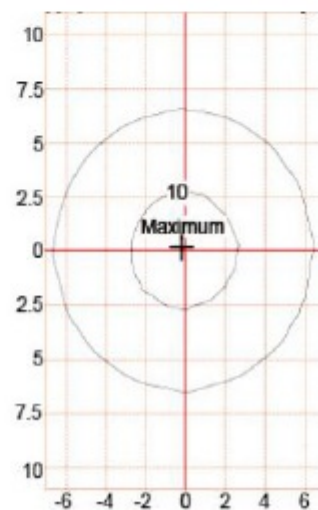


Photo de mise en situation

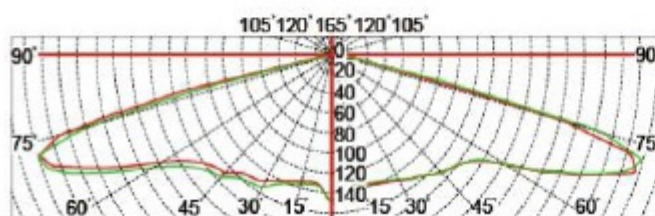