

# FICHE TECHNIQUE

## Applique Shoe Box

Modèle ASB5DDD2C1C3CD8B

Applique Shoe Box 70W 9800Lm H193\*L323\*1128mm Saillie/Murale IP66 IK10 130\*60 3000K

Code GTIN : 3760276638433



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.



Sur commande



Nouveauté

### Informations principales

Réf.	ASB5DDD2C1C3CD8B
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Applique Shoe Box
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Applique Façade
Sous-catégorie	Shoe Box
Application(s)	Extérieur, Bâtiment tertiaire
Variante(s)	10 variantes
Coloris	Anthracite
Dimensions	H193 * L323 * l128 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	4670g

### Données techniques

Puissance	70W
Flux lumineux	9800 LM
Rendement	140 LM/W
Angle de diffusion	130*60
Température de couleur	3000K
Type de montage	Saillie, Murale
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Meanwell
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +50° C

### Normes



### Performances luminaire



## Caractéristiques

850°	COMPATIBLE DÉTECTION	DI	4KV	SDCM<5	IRC 70		THD <16%	PF 0.9
------	----------------------	----	-----	--------	--------	--	----------	--------

## En option

1-10V	DALI


## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ASB5DB1840C47FE5	30	4200	140	130°60	H164 * L234 * I108	Saillie, Murale	3000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DB18D8E18A3E	30	4200	140	130°60	H164 * L234 * I108	Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DB19015D5104	50	7000	140	130°60	H164 * L234 * I108	Saillie, Murale	3000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DB19021760B3	50	7000	140	130°60	H164 * L234 * I108	Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DDD2C1C3CD8B	70	9800	140	130°60	H193 * L323 * I128	Saillie, Murale	3000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DDD2CAEBBF0E	70	9800	140	130°60	H193 * L323 * I128	Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DB191CE5B072	80	11200	140	130°60	H193 * L323 * I128	Saillie, Murale	3000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DB1921629478	80	11200	140	130°60	H193 * L323 * I128	Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DB1937138088	100	14000	140	130°60	H193 * L323 * I128	Saillie, Murale	3000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DB193FE1E6E7	100	14000	140	130°60	H193 * L323 * I128	Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5E3A6DF381BF3	Capteur de luminosité ON/OFF interne	Déclenchement du luminaire : 10-16 Lux - Extinction : 65 Lux - Compatible gamme Wall Pack - Shoe Box - Force	2	Greenled PRO
	ACC5E3A6E5188D1E	Capteur de luminosité ON/OFF externe orientable	Déclenchement du luminaire : 10-16 Lux - Extinction : 65 Lux - Compatible gamme Wall Pack - Shoe Box	2	Greenled PRO

## Photométrie

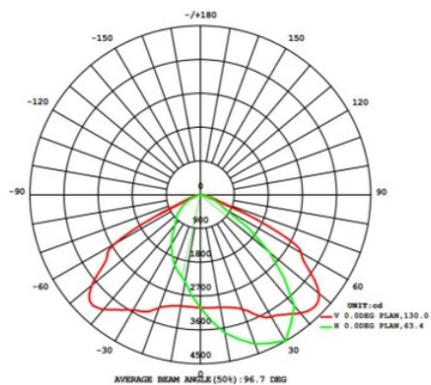

## Visuel 3D et détails luminaire

