

FICHE TECHNIQUE

Applique Twist DI/IN

Modèle ATDI5DA506CE95CC4

Applique Twist DI/IN 15W 1800Lm Ø80*H232mm Murale IP65 IK10 70-15 3000K

Code GTIN : 3760276638280

Fabriqué en
Europe

Sur commande



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	ATDI5DA506CE95CC4
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Applique Twist DI/IN
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Applique Façade
Sous-catégorie	Twist
Application(s)	Extérieur, Bâtiment tertiaire, Logement, Bâtiment architectural
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Anthracite
Dimensions	Ø80 * H232 mm
Dimensions d'installation	Ø*Hmm
Poids	1250g

Données techniques

Puissance	15 W
Flux lumineux	1800 LM
Rendement	120 LM/W
Angle de diffusion	70-15
Température de couleur	3000K
Type de montage	Murale
Type de LED	COB
Type de diffuseur / réflecteur	Verre Trempé
Type de driver	CE
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

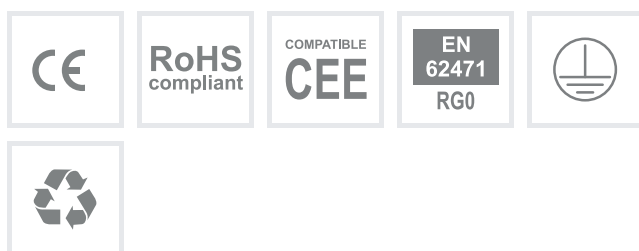

Performances luminaire



Caractéristiques

650°

COMPATIBLE
DÉTECTION

DI/IN

SDCM<3

IRC 80

THD <16%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ATDI5DA506CE95CC4	15	1800	120	70-15	Ø80 * H232	Murale	3000K	65	10	60000	L90B10	I
ATDI5DA506CE44305	15	1820	121	15-15	Ø80 * H232	Murale	3000K	65	10	60000	L90B10	I
ATDI5DA506CEAC781	15	1850	123	70-15	Ø80 * H232	Murale	4000K	65	10	60000	L90B10	I
ATDI5DA506CE7D89B	15	1860	124	15-15	Ø80 * H232	Murale	4000K	65	10	60000	L90B10	I
ATDI5DA506CEC557A	20	2200	110	50-50	Ø80 * H232	Murale	3000K	65	10	60000	L90B10	I
ATDI5DA506CEDD60A	20	2260	113	50-50	Ø80 * H232	Murale	4000K	65	10	60000	L90B10	I

Photo de mise en situation

