



FICHE TECHNIQUE

Applique Shoe Box

Modèle ASB5DDD2CAEBBF0E

Applique Shoe Box 70W 9800Lm H193*L323*I128mm Saillie/Murale IP66 IK10 130*60 4000K

Code GTIN : 3760276638426



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.



Sur commande



Nouveauté

Informations principales

Réf.	ASB5DDD2CAEBBF0E
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Applique Shoe Box
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Applique Façade
Sous-catégorie	Shoe Box
Application(s)	Extérieur, Bâtiment tertiaire
Variante(s)	10 variantes
Coloris	Anthracite
Dimensions	H193 * L323 * I128 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	4670g

Données techniques

Puissance	70 W
Flux lumineux	9800 LM
Rendement	140 LM/W
Angle de diffusion	130°60
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie, Murale
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Meanwell
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +50° C

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

4KV

SDCM<5

IRC 70

THD <16%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI


Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ASB5DB1840C47FE5	30	4200	140	130°60	H164 * L234 * I108	Saillie, Murale	3000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DB18D8E18A3E	30	4200	140	130°60	H164 * L234 * I108	Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DB19015D5104	50	7000	140	130°60	H164 * L234 * I108	Saillie, Murale	3000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DB19021760B3	50	7000	140	130°60	H164 * L234 * I108	Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DDD2C1C3CD8B	70	9800	140	130°60	H164 * L323 * I128	Saillie, Murale	3000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DDD2CAEBBF0E	70	9800	140	130°60	H193 * L323 * I128	Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DB191CE5B072	80	11200	140	130°60	H193 * L323 * I128	Saillie, Murale	3000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DB1921629478	80	11200	140	130°60	H193 * L323 * I128	Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DB1937138088	100	14000	140	130°60	H193 * L323 * I128	Saillie, Murale	3000K	66	10	50000	L80B10	I
ASB5DB193FE1E6E7	100	14000	140	130°60	H193 * L323 * I128	Saillie, Murale	4000K	66	10	50000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5E3A6DF381BF3	Capteur de luminosité ON/OFF interne	Déclenchement du luminaire : 10-16 Lux - Extinction : 65 Lux - Compatible gamme Wall Pack - Shoe Box - Force	2	Greenled PRO
	ACC5E3A6E5188D1E	Capteur de luminosité ON/OFF externe orientable	Déclenchement du luminaire : 10-16 Lux - Extinction : 65 Lux - Compatible gamme Wall Pack - Shoe Box	2	Greenled PRO

Photométrie

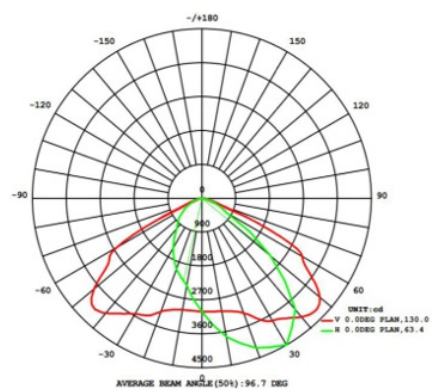

Visuel 3D et détails luminaire

