

# FICHE TECHNIQUE

## Highbay Linéaire Master 54

Modèle HLM55DEB57B51988D

Highbay Linéaire Master 54 37W 5500Lm H93\*L1490\*I62mm  
Saillie/Suspension IP54 IK10 110° 3000K


Code GTIN : 3701481508005



Fabriqué en Europe



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


### Informations principales

Réf.	HLM55DEB57B51988D
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Highbay Linéaire Master 54
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Highbay
Sous-catégorie	Master
Application(s)	Logistique, Industrie lourde, Etablissement de santé, Laboratoire
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	H93 * L1490 * I62 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	3800g


### Données techniques

Puissance	37 W
Flux lumineux	5500 LM
Rendement	149 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Saillie, Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Verre trempé transparent
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C


### Normes

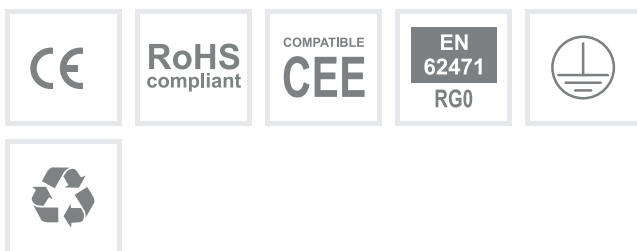

### Performances luminaire

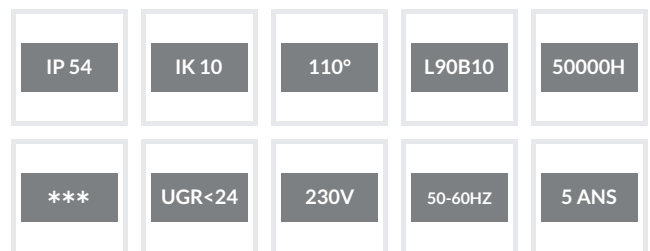

## Caractéristiques

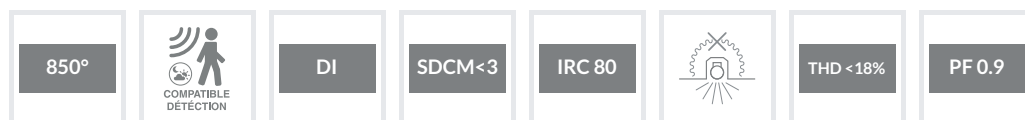

## En option



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
HLM55DEB54D7461F4	23	3300	143	110°	H93 * L900 * l62	Saillie, Suspension	3000K	54	10	50000	L90B10	I
HLM55DEB556967746	23	3380	147	110°	H93 * L900 * l62	Saillie, Suspension	4000K	54	10	50000	L90B10	I
HLM55DEB558D35B4F	30	4410	147	110°	H93 * L1200 * l62	Saillie, Suspension	3000K	54	10	50000	L90B10	I
HLM55DEB571131633	30	4500	150	110°	H93 * L1200 * l62	Saillie, Suspension	4000K	54	10	50000	L90B10	I
HLM55DEB57B51988D	37	5500	149	110°	H93 * L1490 * l62	Saillie, Suspension	3000K	54	10	50000	L90B10	I
HLM55DEB582E2F650	37	5620	152	110°	H93 * L1490 * l62	Saillie, Suspension	4000K	54	10	50000	L90B10	I

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516A97DF0	Driver DALI LL 1X10-42-E-DA 120-350mA	Graduable DALI, 0-10V Durée de vie : 60.000 heures	7	Helvar
	ACC5DEAC5A87ED81	Accessoire de montage mural (par 2)	Compatible gamme Master	2	Greenled PRO
	ACC5DEAC65742BEA	Kit de suspension orientable sur 145°	Compatible gamme Master	2	Greenled PRO

## Schéma technique

