

FICHE TECHNIQUE

Applique Click

Modèle AC6065BBAE8DD7E

Applique Click 10W 1130Lm H232*L85*I85mm Murale IP65 IK10 50° 4000K





Code GTIN : 3701481513252

Fabriqué en
Europe

Sur commande



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	AC6065BBAE8DD7E
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Applique Click
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Applique Façade
Sous-catégorie	Click
Application(s)	Extérieur, Bâtiment tertiaire, Logement, Bâtiment architectural
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Anthracite
Dimensions	H232 * L85 * I85 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	1400g

Données techniques

Puissance	10 W
Flux lumineux	1130 LM
Rendement	113 LM/W
Angle de diffusion	50°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Murale
Type de LED	COB
Type de diffuseur / réflecteur	Verre trempé
Type de driver	CE
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

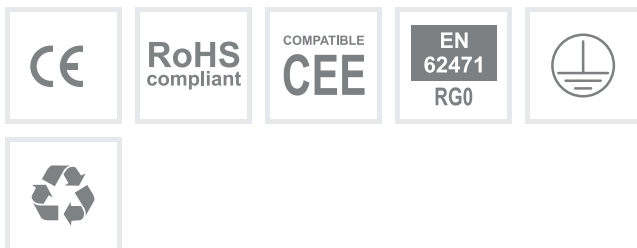

Performances luminaire



Caractéristiques

650°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <16%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
AC6065BB1C82BB9	10	1100	110	50°	H232 * L85 * l85	Murale	3000K	65	10	60000	L90B10	I
AC6065BBAE8DD7E	10	1130	113	50°	H232 * L85 * l85	Murale	4000K	65	10	60000	L90B10	I
AC6065BC67D4BD4	15	1580	105	50°	H232 * L85 * l85	Murale	3000K	65	10	60000	L90B10	I
AC6065BD08E76CA	15	1630	109	50°	H232 * L85 * l85	Murale	4000K	65	10	60000	L90B10	I
AC6065BD9E45AC7	26	2860	110	50°	H232 * L85 * l85	Murale	3000K	65	10	60000	L90B10	I
AC6065BE20A11AC	26	2940	113	50°	H232 * L85 * l85	Murale	4000K	65	10	60000	L90B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F50C3B2A0B7B	Driver DALI LC38MINI-DA-300-1050	Driver LED 38 W variable DALI-2 - Courant de sortie ajustable de 300 à 1050 mA - Durée de vie (h): 50000 Plage de variation: 1% - 100%	5	Helvar

Schéma technique et de montage

