

FICHE TECHNIQUE

Panel Line Slim SL

Modèle PLSS5DA5061E5005B

Panel Line Slim SL 37W 4480Lm H35*L600*I600mm Saillie/Suspension IP40 IK08 90° 3000K

Code GTIN : 3701481505912

Fabriqué en
Europe




Sur commande

Sur-mesure
possible

Informations principales

Réf.	PLSS5DA5061E5005B
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Line Slim SL
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Line
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H35 * L600 * I600 mm
Dimensions d'installation	H35*L596*I596mm
Poids	7800g

Normes

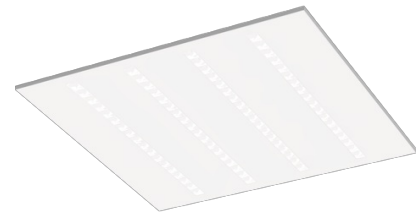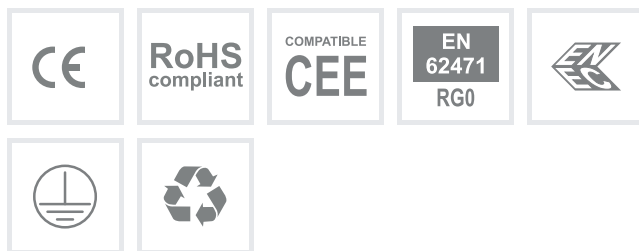

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Données techniques

Puissance	37 W
Flux lumineux	4480 LM
Rendement	121 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Saillie, Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Parabolique
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-15° à +40° C

Performances luminaire

IP 40	IK 08	90°	L90B10	54000H
***	UGR<17	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 83

THD <16%

PF 0.98

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PLSS5DA5061E5CECB	19	2180	114	90°	H35 * L1200 * l300	Saillie, Suspension	3000K	40	08	54000	L90B10	I
PLSS5DA5061E6367B	19	2250	118	90°	H35 * L1200 * l300	Saillie, Suspension	4000K	40	08	54000	L90B10	I
PLSS5DA5061E130B2	28	3350	120	90°	H35 * L600 * l600	Saillie, Suspension	3000K	40	08	54000	L90B10	I
PLSS5DA5061E49E1F	28	3440	123	90°	H35 * L600 * l600	Saillie, Suspension	4000K	40	08	54000	L90B10	I
PLSS5DA5061E5005B	37	4480	121	90°	H35 * L600 * l600	Saillie, Suspension	3000K	40	08	54000	L90B10	I
PLSS5DA5061E69C43	37	4480	121	90°	H35 * L1200 * l300	Saillie, Suspension	3000K	40	08	54000	L90B10	I
PLSS5DA5061E56659	37	4600	124	90°	H35 * L600 * l600	Saillie, Suspension	4000K	40	08	54000	L90B10	I
PLSS5DA5061E70613	37	4600	124	90°	H35 * L1200 * l300	Saillie, Suspension	4000K	40	08	54000	L90B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3515FE48E7	Driver DALI 10W-42 W 120-350 mA	Graduable DALI et 0-10V Durée de vie 60.000 heures	5	Helvar
	ACC5DCD72F77289C	Supension électrique en Y - Gris 1500 mm	Compatible gamme Line - Initial	1	PIXEL Lighting
	ACC5DCD73576FA6F	Supension électrique en Y - Blanc 1500 mm	Compatible gamme Line	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD739BE1B0E	Supension électrique en Y - Noir 1500 mm	Compatible gamme Line	2	PIXEL Lighting
	ACC619E594FA597A	Kit de Suspension 'Y' simple (1 pièce)	Compatible gamme Line - Pista-S - Nécessite l'ajout d'un kit incluant un câble d'alimentation	2	PIXEL Lighting

Schéma de montage

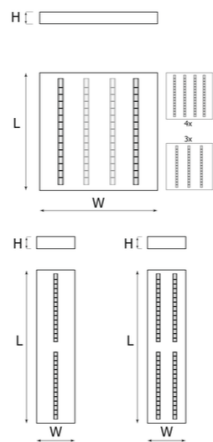


Schéma de montage

