

# FICHE TECHNIQUE

## Downlight Reflex IP65

Modèle DRI62B9C38B74A7C

Downlight Reflex IP65 29W 3190Lm Ø245\*H130mm Encastré IP65 IK10 50° 4000K

Code GTIN : 3701481519506



Fabriqué en Europe





Sur commande



Sur-mesure possible



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


### Informations principales

Réf.	DRI62B9C38B74A7C
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Downlight Reflex IP65
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Reflex
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire, Etablissement de santé
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	Ø245 * H130 mm
Dimensions d'installation	Ø212*H140mm
Poids	2000g

### Données techniques

Puissance	29 W
Flux lumineux	3190 LM
Rendement	110 LM/W
Angle de diffusion	50°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Verre Trempé
Type de driver	Osram
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +35° C


### Normes

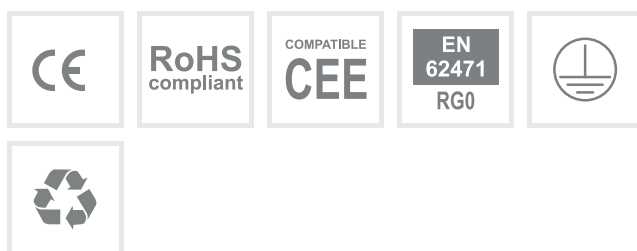

### Performances luminaire



## Caractéristiques

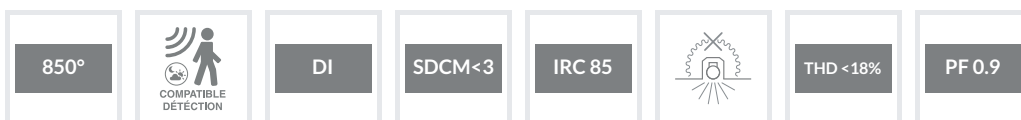

## En option



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DRI62B9C403BA336	15	1670	111	50°	Ø245 * H130	Encastré	3000K	65	10	60000	L90B10	I
DRI62B9C472E0B27	15	1720	115	50°	Ø245 * H130	Encastré	4000K	65	10	60000	L90B10	I
DRI62B9C4EA2BBF2	21	2300	110	50°	Ø245 * H130	Encastré	3000K	65	10	60000	L90B10	I
DRI62B9C2688D9B3	21	2380	113	50°	Ø245 * H130	Encastré	4000K	65	10	60000	L90B10	I
DRI62B9C30D2948A	29	3090	106	50°	Ø245 * H130	Encastré	3000K	65	10	60000	L90B10	I
DRI62B9C38B74A7C	29	3190	110	50°	Ø245 * H130	Encastré	4000K	65	10	60000	L90B10	I